

DURIM

Pergolato Curvo


Scheda Tecnica




DURIM




① Trave

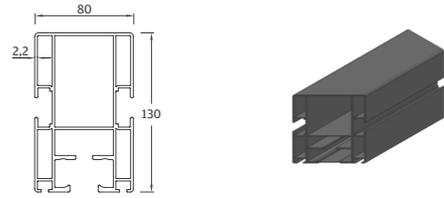


② Gronda

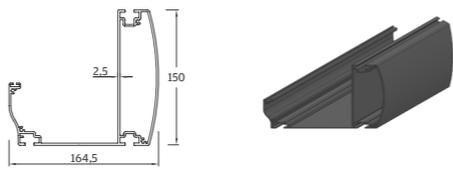


③ Piantone

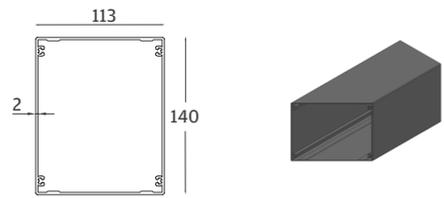

④ Profilo Frangi Vento

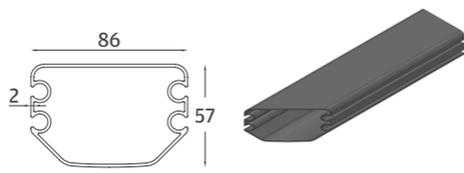

⑤ Profilo Guida telo

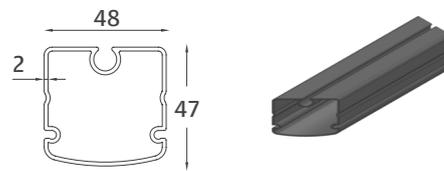


⑥ Box Motore




⑦ Profilo Tettuccio




⑧ Guida Motore

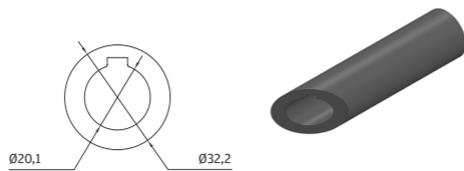

⑨ Asta motore

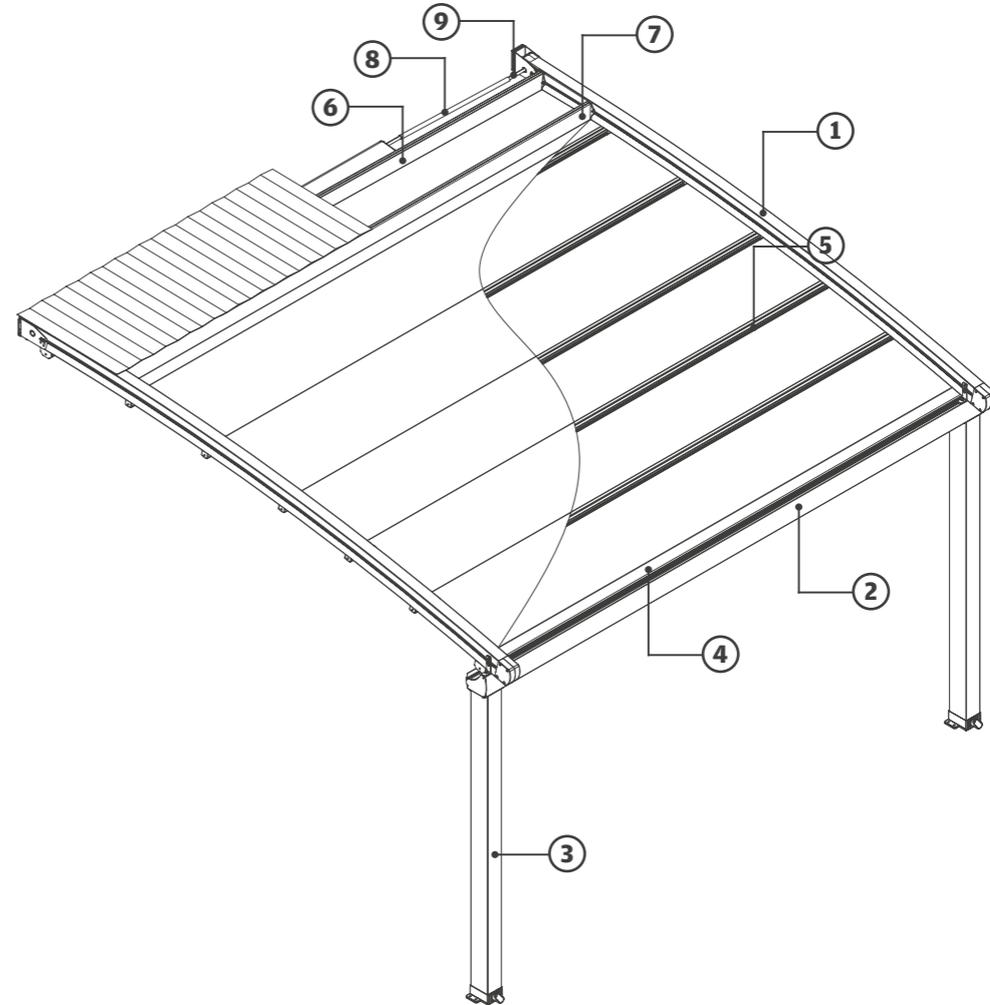


Vista Laterale

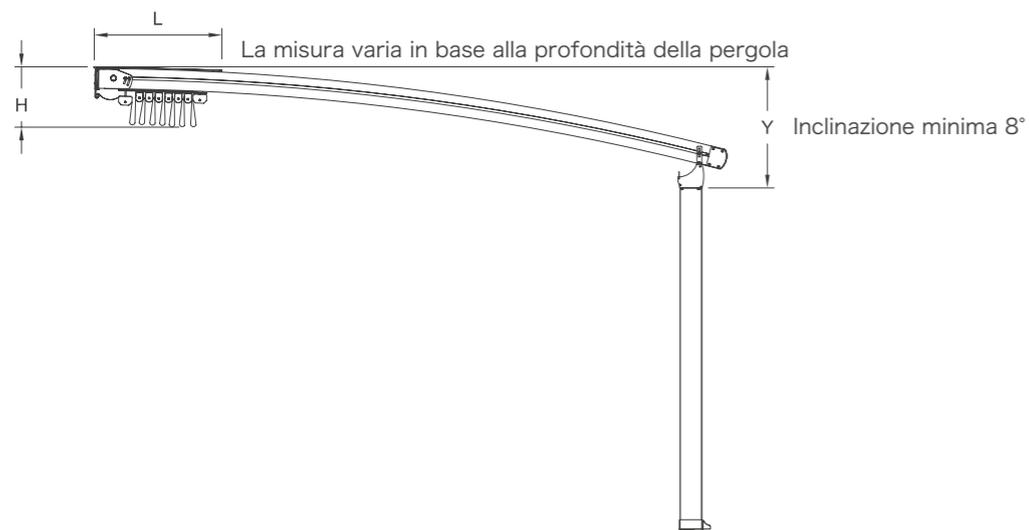


Profondità^	Ingombro Telo (H)	Copertura Tettuccio (L)	Inclinazione 8°	Profilo Guida Telo
3000	508	710	856	7 pcs
3500	512	780	921	8 pcs
4000	516	850	978	9 pcs
4500	520	920	1026	10 pcs
5000	524	990	1060	11 pcs
5500	528	1130	1091	12 pcs
6000	532	1200	1119	13 pcs
6500	536	1270	1127	14 pcs
7000	540	1340	1130	15 pcs

*Le distanze tra i profili del tessuto sono 50 cm, possono essere modificate contattando il vostro agente al fine di evitare qualsiasi malinteso, altrimenti Durim non sarà responsabile per eventuali errori che potrebbero verificarsi.


Modulo Singolo
Larghezza Max.4500mm
Altezza Piantone Standard 2500mm




Modulo Doppio
Larghezza Max.9000mm
Altezza Piantone Standard 2500mm

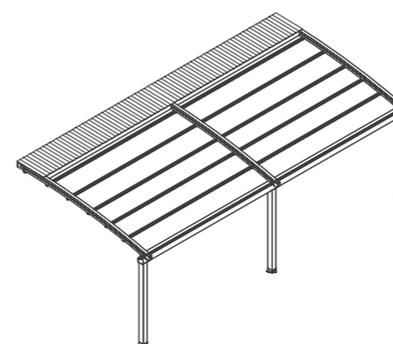


Modulo Triplo
Larghezza Max.13500mm
Altezza Piantone Standard 2500mm

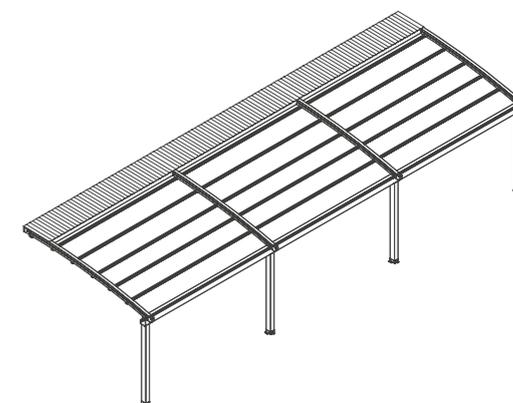


Trave Laterale

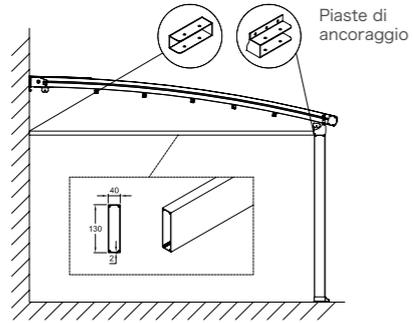


Trave laterale e Piantone aggiuntivo

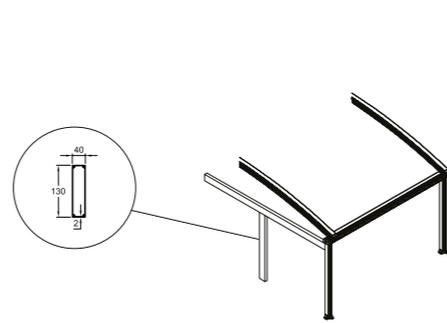


Lamelle Fisse

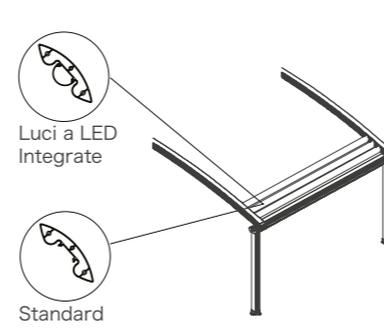


Sistema Autoportante

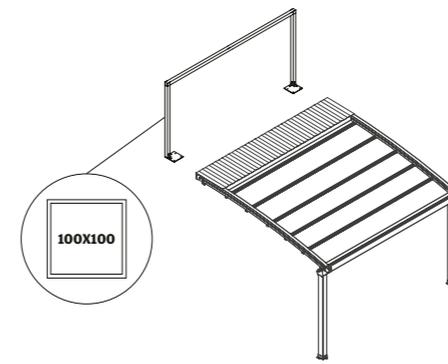


Trave Aggiuntiva

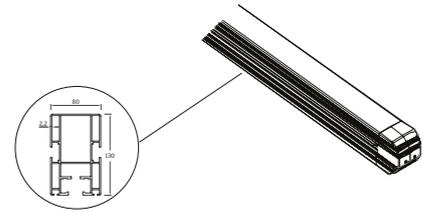


Piantone Aggiuntivo

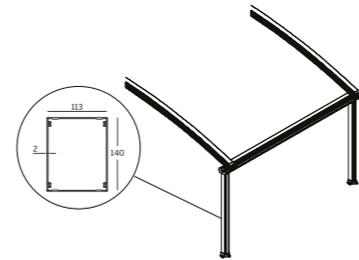

Piantone Rinforzato



Trave in Ferro

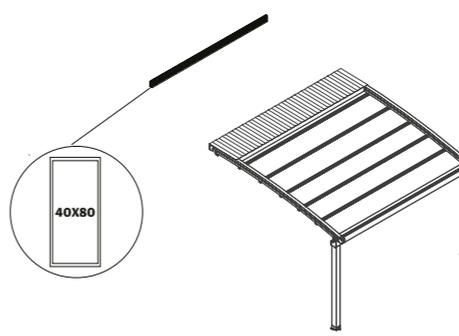

Spot Led



Speaker Integrato



Kit Dimmer



Strip Led



Speaker Integrato





enriches your living experience